


Bodeneinbauleuchte

- quadratische und runde Bauform
- mit Einbaubox aus Polyamid, glasfaserverstärkt
- mit Edelstahl-Abschlussrahmen 3 mm (1.4401)
- Belastbarkeit 1.000 kg
oder it sep. Einbaugehäuse aus Stahl 3000 kg
- mit Hochleistungs-LED weiß, 2700 K
- eingebautes LED Schaltnetzteil 220-240V 50/60Hz
- LED-Modul 3 W, Anschlussleistung 4 W
- engstrahlende Lichtverteilung 9°
- Gehäuse aus Aluminiumguss, korrosionsgeschützt
- Sicherheitsglas, klar 10 mm
- IP67, Schutzklasse I
- mit 500 mm Anschlussleitung H07RN-F 3 x 1,5 mm²
- Schwenkbereich 0°-25°, drehbar 90°
- Farbe: Edelstahl


Ground recessed luminaire

- square and round design
- with installation box (polyamide, fiberglass, reinforced)
- cover frame of 3 mm stainless steel (1.4401)
- max. load capacity 1.000 kg
or 3.000 kg with separate steel housing
- with high-power LED white (2700 K)
- built-in LED power unit 220-240V 50/60Hz
- LED module 3 W, 4 W total load
- housing of cast aluminium
- narrow beam light distribution, corrosion protected
- safety glass, clear 10 mm
- IP67, protection class I
- with 500 mm power supply cord H07RN-F 3 x 1.5 mm²
- adjustable 0°-25°, rotation angle 90°
- colour: stainless steel





3 x 1 W mit internem Betriebsgerät / 3 x 1 W with internal power unit


| Typ Type | KG | Lichtverteilung Light dist. | Vorschaltgerät Control Gear | Art.-Nr. quadratisch Item No. square | Art.-Nr. rund Item No. round |
|---------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|
| LED 3x1W, weiß / white | 2,0 | 9° | integriert / integrated | 0.71206.01-902 | 0.71226.01-902 |

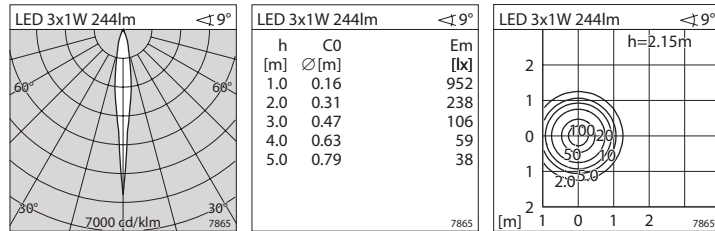


Optional 3 x 2 W mit externem Betriebsgerät / Optional 3 x 2 W with external power unit

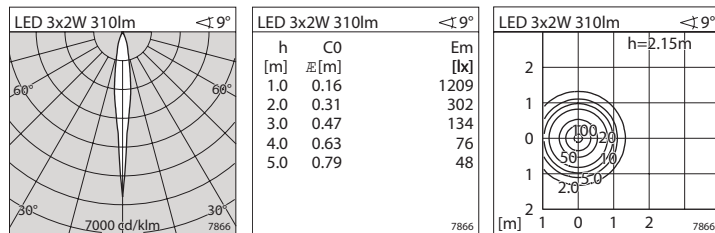

Bodeneinbaugehäuse im Lieferumfang enthalten.
Belastbarkeit 1000 kg
Ground installation housing included in delivery.
max. load capacity 1000 kg

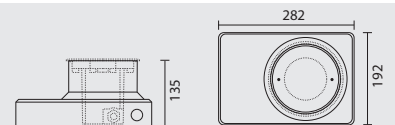

| | | |
|--|--|----------------|
| Verbindungsmuffe für Netzanschluss im Bodeneinbaugehäuse | Connection sleeve for power connection ground installation housing | 0.71212.00-000 |
| Vergießmuffe für Anschluss an Erdkabel | Moulded sleeve for connection to ground cable | 0.71213.00-000 |
| Bodeneinbaugehäuse aus Stahl (max. 3000 kg) | Ground installation housing of steel (max. 3000 kg) | 0.71209.00-000 |




Bodeneinbauleuchte


- quadratische und runde Bauform
- mit Edelstahl-Abschlussrahmen 3 mm (1.4401)
- mit Erd-Einbaugehäuse aus Stahl 3.000 kg
- mit RGB-LED (Multilayer), Anschlussleitung ca. 7 W
- mit separater Gerätebox (180 x 95 x 60 mm)
- mit DALI-Konverter für LED
- engstrahlende Lichtverteilung 10°
- Gehäuse aus Aluminiumguss, korrosionsgeschützt
- Sicherheitsglas, klar 10 mm
- IP67, Schutzklasse I
- mit 500 mm Anschlussleitung H07RN-F 5 x 1,5 mm²
- Schwenkbereich 0°-25°, drehbar 90°
- Farbe: Edelstahl

Ground recessed luminaire

- square and round design
- cover frame of 3 mm stainless steel (1.4401)
- with ground installation housing of steel 3.000 kg
- with RGB module (Multilayer), 7 W total load
- with separate gear box (180 x 95 x 60 mm)
- with DALI converter
- narrow beam light distribution 10°
- housing of cast aluminium, corrosion protected
- safety glass, clear 10 mm
- IP67, protection class I
- with 500 mm power supply cord H07RN-F 5 x 1.5 mm²
- adjustable 0°-25°, rotation angle 90°
- colour: stainless steel



| Type | KG | Lichtverteil. Light dist. | Vorschaltgerät Control Gear | Art.-Nr. quadratisch Item No. square | Art.-Nr. rund Item No. round |
|---------|-----|------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|
| LED RGB | 2,0 | 10° | integriert / integrated | 102 045 | 102 046 |



Bodeneinbaugehäuse im Lieferumfang enthalten.

Belastbarkeit 3000 kg

Ground installation housing included in delivery.

max. load capacity 3000 kg

| | | |
|---|---|----------------|
| Verbindungsmuffe für Netzanschluss im Bodeneinbaugehäuse | Connection sleeve for power connection ground installation housing | 0.71212.00-000 |
| Vergießmuffe für Anschluss an Erdkabel | Moulded sleeve for connection to ground cable | 0.71213.00-000 |